



Gobernación
del Huila



SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO OBRA NO 086 DE 2026

OBJETO:

**“OPTIMIZACION ALCANTARILLADO COMBINADO DEL CENTRO POBLADO
RURAL SAN VICENTE SECTOR CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE ELIAS -
DEPARTAMENTO DEL HUILA.”**

FEBRERO DE 2026





Gobernación
del Huila



CONTRATANTE:

AGUAS DEL HUILA E.S.P

SUPERVISOR:

ING. DIEGO ARMANDO CARDOSO

CONTRATISTA:

ING. RONALD ALEXIS GONZALEZ MARTINEZ

INTERVENTOR:

CONSTRUCCIONES SERVING S.A.S

R.L. HARBAY ARIAS MEDINA






Gobernación
del Huila



Aguas del Huila
S.A. E.S.P.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN GENERAL

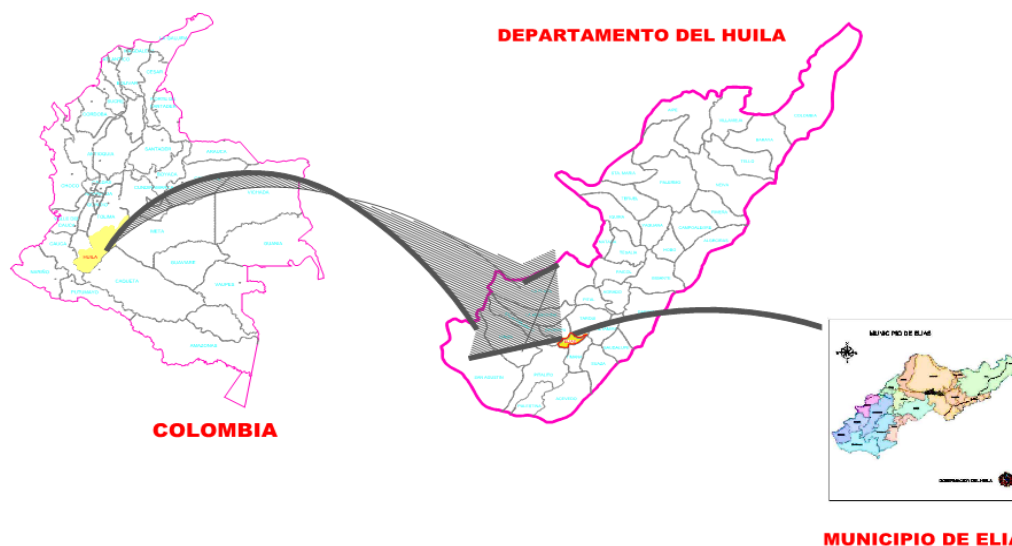



Gobernación
del Huila



NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

19 USUARIO **125** PERSONAS 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

6 MESES

A PARTIR DEL
ACTA DE INICIO





Gobernación
del Huila



FECHA ACTA DE INICIO

20 DE FEBRERO DE 2026



FECHA FINAL PROYECTO

19 DE AGOSTO DE 2026





Gobernación
del Huila



ACTIVIDADES A REALIZAR

REDES Y COLECTORES

- PRELIMINARES
- MOVIMIENTO DE TIERRAS
- CONSTRUCCIÓN DE POZOS, ALIVIADERO Y CABEZOTE
- INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y SILLAS YEE
- CONSTRUCCIÓN DE CAJILLAS PARA DOMICILIARIAS





Gobernación
del Huila



ACTIVIDADES A REALIZAR

- Instalación de **782,46 ml** de tubería PVC de pared estructural para alcantarillado de 250mm (10"). Red Principal.
- Instalación de **155 ml** de tubería PVC de pared estructural para alcantarillado de 160mm (6"). Domiciliarias.





Gobernación
del Huila



ACTIVIDADES A REALIZAR

- Construcción de cajillas para domiciliar de alcantarillado en concreto 3.000 psi impermeabilizado. **19 Und.**
- Instalación de **19 Unid.** Kit Silla Yee 10" x 6" de pared estructural (alcantarillado).






Gobernación
del Huila



Aguas del Huila
S.A. E.S.P.

ACTIVIDADES A REALIZAR

- Construcción Pozo de Inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 PSI. 9 und de H= 2-3 mts; 4 und de H= 2-3 mts; 3 und de H= 3-4 mts y 4 und de H= 4-5 mts.

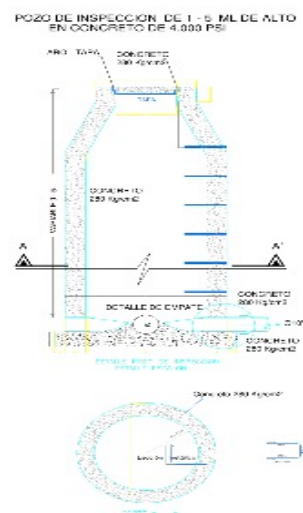




Gobernación
del Huila



Aguas del Huila
S.A. E.S.P.

ACTIVIDADES A REALIZAR

- Construcción Aliviadero Aguas Lluvias a todo costo
Abscisa 392. En concreto impermeabilizado de 4000 PSI

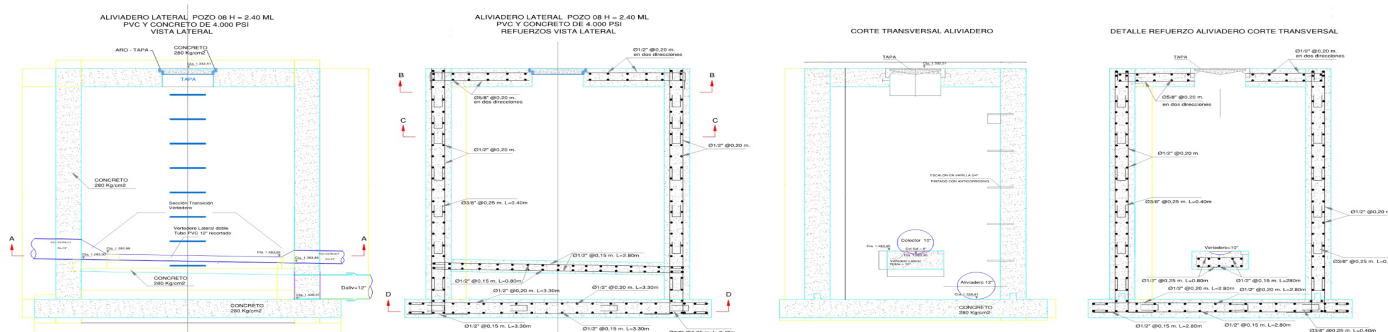



ACTIVIDADES A REALIZAR

- Construcción Cabezote de entrega de tubería de Aliviadero en Abscisas 392. en concreto de 2500 PSI





Gobernación
del Huila



Aguas del Huila
S.A. E.S.P.

PRESUPUESTO Y CONTRATO

CONTRATO DE OBRA: **No. 086 DE 2026**

CONTRATISTA: RONALD ALEXIS GONZALES MARTINEZ

VALOR CONTRATO: 416 SMMLV

PLAZO: SEIS (06) MESES

FECHA DE INICIO: 20 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE TERMINACION: 19 DE AGOSTO DE 2026

ESTADO: EN EJECUCION

AVANCE DE OBRA FISICO: 0%

 Aguas del Huila S.A. E.S.P.	AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. NIT. 800.100.553-2	☒ ISO 9001 I-C (Certification) ☒ ISO 14001 I-C (Certification) ☒ OHSAS I-C (Certification)
CONTRATO VERSIÓN: 7.0		
CONTRATO DE OBRA No. 086		FECHA DE ELABORACIÓN: 30 ENE 2026
CONTRATISTA: RONALD ALEXIS GONZALEZ MARTINEZ	NIT	CC X N 7.716.297 D.V. 1
DIRECCIÓN: Calle 8 No. 100-06 Casa 44 Neiva (H).		CDP: 127
CONCEPTO: "OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO COMBINADO DEL CENTRO POBLADO RURAL SAN VICENTE SECTOR CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE ELIAS DEPARTAMENTO DEL HUILA".		TELÉFONO 3125224179 CON CARGO A 2320101001031903





Gobernación
del Huila



Aguas del Huila
S.A. E.S.P.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 087 DE 2026

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SERVING SAS

R.L. HARBey ARIAS MEDINA

VALOR CONTRATO: 127 SMMLV

PLAZO: Ocho (08) MESES

FECHA DE INICIO: 18 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE TERMINACION: 17 DE OCTUBRE DE 2026

ESTADO: EN EJECUCION

 Aguas del Huila S.A. E.S.P.	AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P NIT. 800.100.553-2		 ISO 9001 I.C. (Certification)  ISO 14001 I.C. (Certification)  OHSAS 18001 (Certification)
	CONTRATO VERSIÓN: 7.0		

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 087				FECHA DE ELABORACIÓN: 30 ENE 2026			
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SERVING S.A.S.	NIT	X	CC	N	900.179.281	D.V.	7
DIRECCIÓN: Carrera 52 No. 11 – 80 Ap. 703 To. 3A						CDP: 128-122	
CONCEPTO: Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, y Jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL EL DIAMANTE MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA, Y OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO COMBINADO DEL CENTRO POBLADO RURAL SAN VICENTE SECTOR CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE ELIAS DEPARTAMNTO DEL HUILA".				TELÉFONO	3136677610	CON CARGO A	2320101001031903 2320101001031903





Gobernación
del Huila



Aguas del Huila
S.A. E.S.P.

GRACIAS

